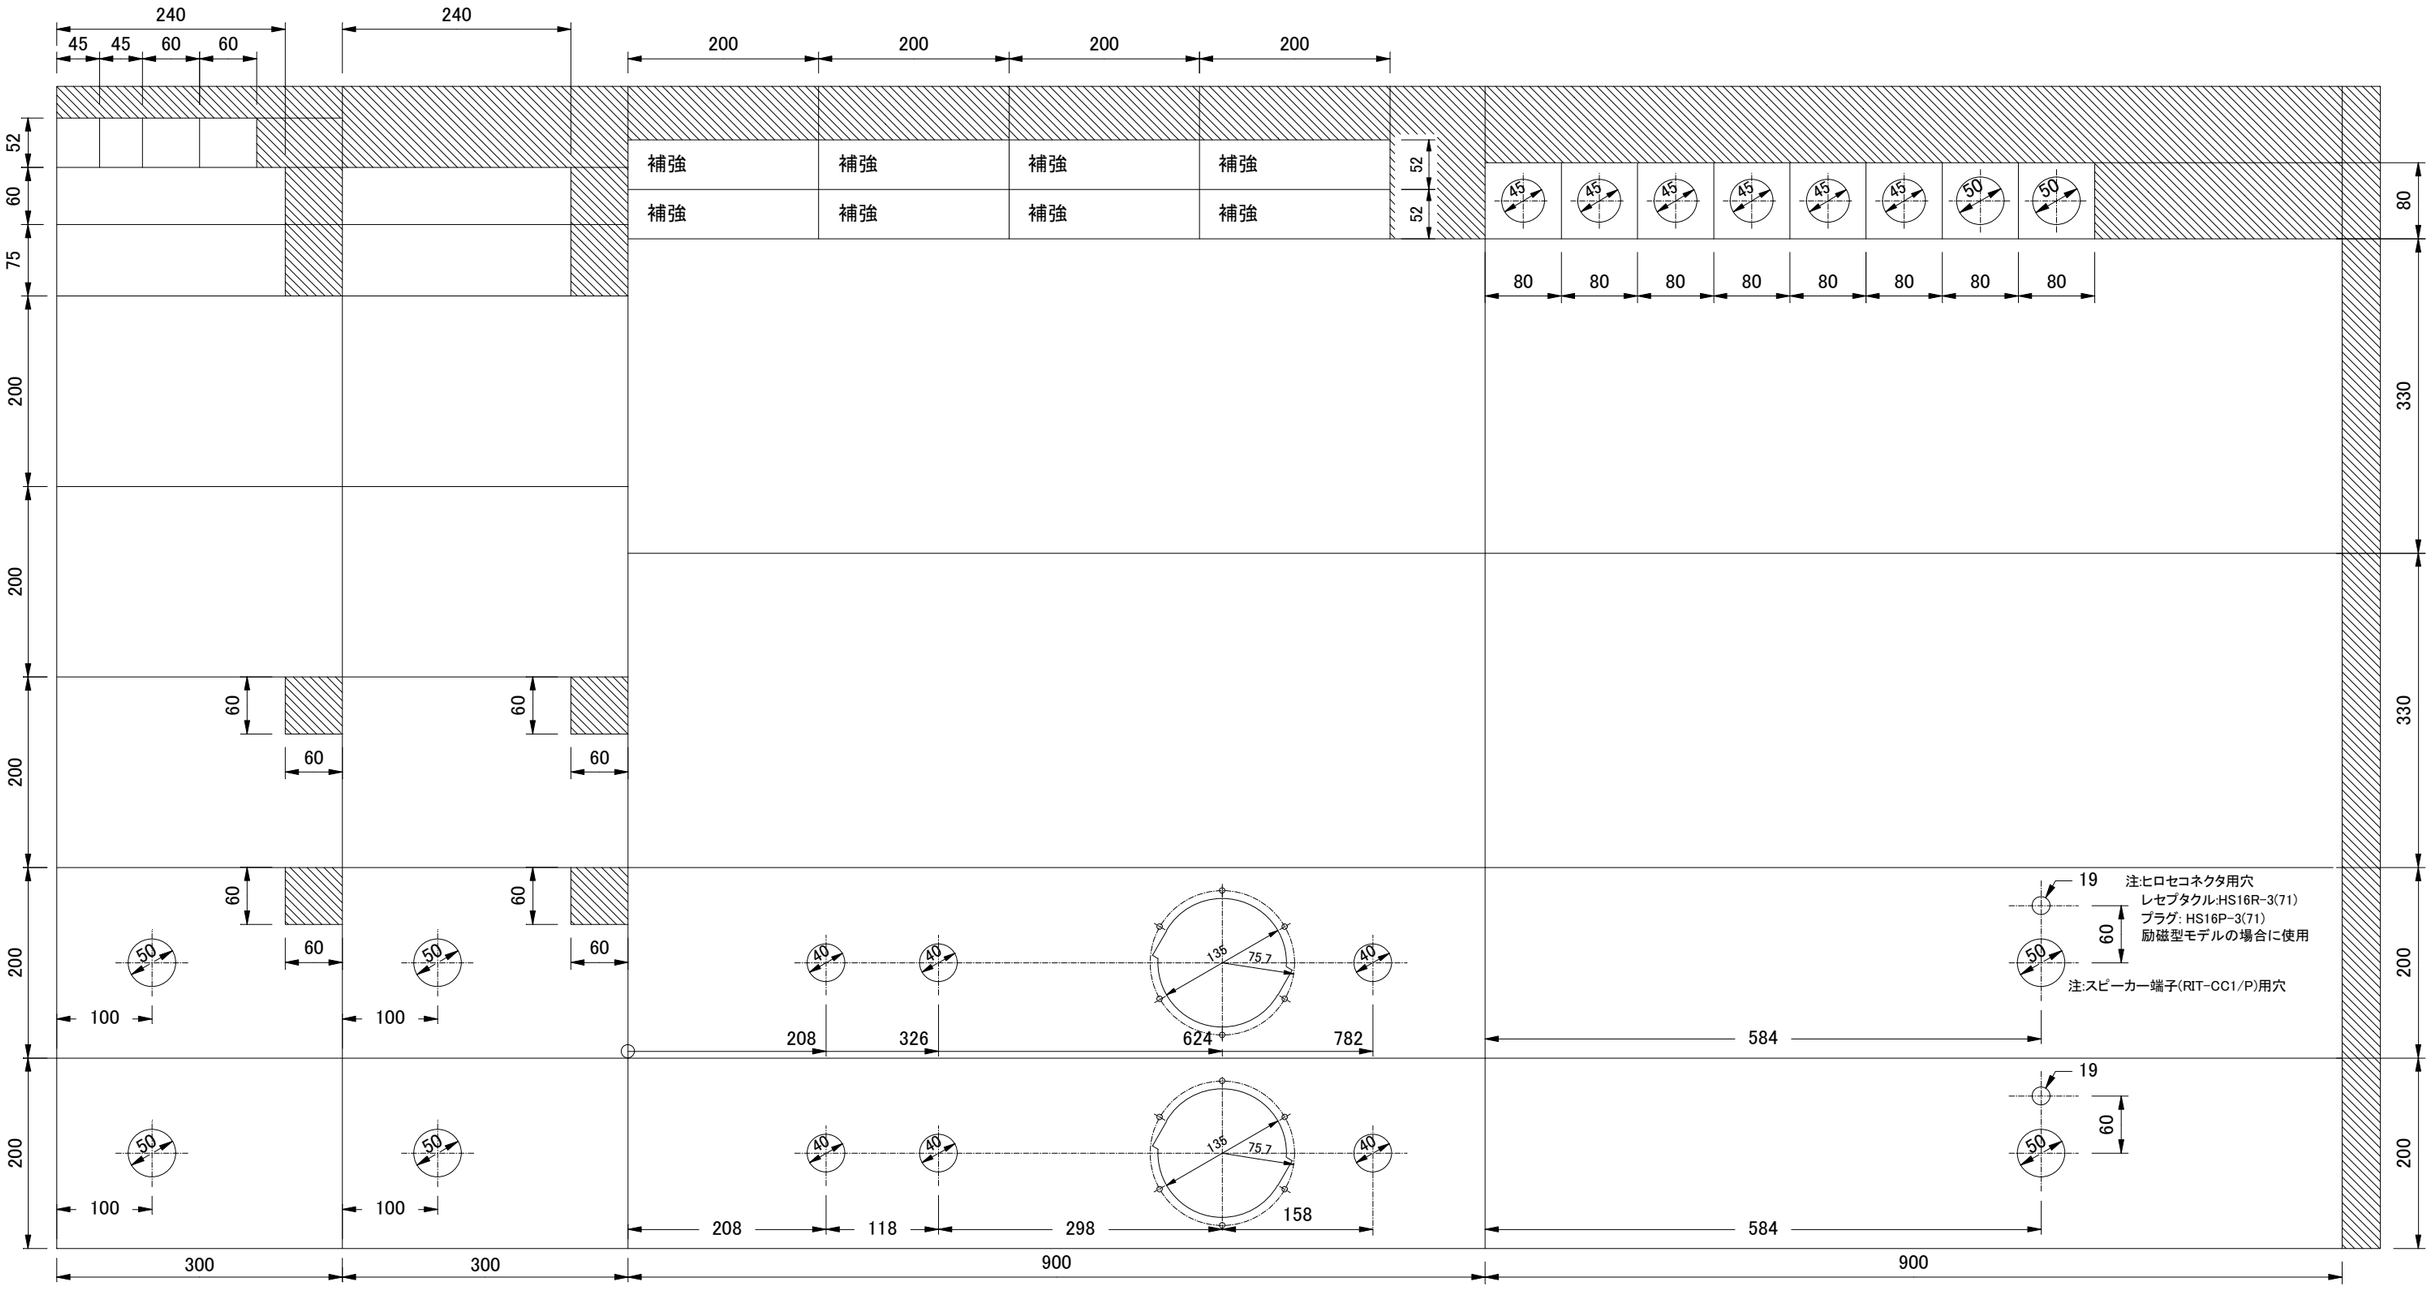
240
45
45
60
60
240
200
200
200
200
補強
補強
補強
補強
補強
補強
補強
補強
52
52
52
60
75
200
200
200
200
200
200
200
80
330
330
200
200
200
300
300
900
900
45
50
40
135
75.7
19
60
100
208
326
624
782
584
118
298
158
注:ヒロセコネクタ用穴
レセプタクル:HS16R-3(71)
プラグ: HS16P-3(71)
励磁型モデルの場合に使用
注:スピーカー端子(RIT-CC1/P)用穴